



**HIKVISION**

## **SISTEMI DI TRASMISSIONE, STORAGE & DISPLAY** CONNESSIONE, ARCHIVIAZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA

La gamma Transmission&Display si compone di prodotti dedicati al Networking con funzionalità all'avanguardia. Display progettati per essere flessibili e scalabili, Videowall LCD, Ledwall per ambienti interni ed esterni, Monitor Interattivi per soddisfare ogni esigenza, dagli uffici agli ampi spazi commerciali. Digital Signage per applicazioni Retail che permettono la gestione dei contenuti palinsesti da remoto.




# SWITCH

L'ampia gamma di **Switch** si caratterizza per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo e consente la selezione di dispositivi con caratteristiche specifiche in funzione delle necessità installative: disponibili in case plastico o metallico, fino a 56 porte con velocità **10/100, Gigabit, SFP e SFP+**, Switch **Smart Managed** gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Pro-Connect e dai Software Hik-Central, IVMS4200 e PoE con distanza di trasmissione fino a 300 metri.


## Switch 10/100 & Gigabit

L2 Unmanaged	Modello	DS-3E0105D-E	DS-3E0108D-E	DS-3E0505D-E	DS-3E0508D-E	DS-3E0505-E	DS-3E0508-E	DS-3E0516-E	DS-3E0524-E
	Porte	5	8	5	8	5	8	16	24
	Tipologia	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	Case	Plastico	Plastico	Plastico	Plastico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
	Switching	1 GBPS	1.6 GBPS	10 GBPS	16 GBPS	10 GBPS	16 GBPS	32 GBPS	48 GBPS


## Switch 10/100 PoE Lower Power Budget

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3E0105P-E/M	DS-3E0106P-E/M	DS-3E0109P-E/M	DS-3E0310P-E/M	DS-3E0318P-E/M	DS-3E0326P-E/M
	Porte	4+1	4+2	8+1	8+2	16+2	24+2
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
	PoE 802.3	af/at					
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte					
	Switching	1 GBPS	1.6 GBPS	1.8 GBPS	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
	Budget totale	35 W	35 W	60 W	60 W	130 W	230 W


## Switch PoE Gigabit Lower Power Budget

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3E0505P-E/M	DS-3E0510P-E/M	DS-3E0518P-E/M	DS-3E0526P-E/M	DS-3E0505P-E	DS-3E0510P-E	DS-3E0518P-E	DS-3E0526P-E
	Porte	4+1	8+1+1SFP	16+2SFP	24+2SFP	4+1	8+1+1SFP	16+1+1SFP	24+1+1SFP
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af/at							
	Switching	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS
	Budget Totale	35 W	58 W	125 W	225 W	60 W	110 W	230 W	370 W


### Switch 10/100 Gigabit - HIPOE

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3E0106HP-E	DS-3E0310HP-E	DS-3E0505HP-E	DS-3E0510HP-E	DS-3E0520HP-E	DS-3E0528HP-E
	Porte	4+2	8+2	4+1	8+1+1SFP	16+2+2SFP	24+2+2SFP
	Tipologia	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	1: at/af/bt da 2 a 8: at/af	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	da 1 a 2: at/af/bt da 3 a 8: at/af	da 1 a 4: at/af/bt da 5 a 16: at/af	da 1 a 4: at/af/bt da 5 a 24: at/af
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte		porte 3;4	porte 7;8	porte da 13 a 16	porte da 21 a 24
	Switching	1.2 GBPS	5.6 GBPS	10 GBPS	20 GBPS	40 GBPS	56 GBPS
	Budget Totale	60 W	110 W	60 W	110 W	225 W	370 W


### Switch 10/100 PoE Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1105P-EI	DS-3E1309P-EI	DS-3E1318P-EI	DS-3E1326P-EI
	Porte	4+1	8+1	16+2COMBO	24+2COMBO
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100
	PoE 802.3	af,at			
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte			
	Switching	1 GBPS	3.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
	Budget Totale	60 W	110 W	230 W	370 W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push			


### Switch 10/100 PoE - Gigabit Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1310P-SI	DS-3E1318P-SI	DS-3E1326P-SI	DS-3E1508-EI	DS-3E1516-EI	DS-3E1524-EI
	Porte	8+2COMBO	16+2COMBO	24+2COMBO	8	16	24
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af,at		-	-	-	-
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte		-	-	-	-
	Switching	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS	16 GBPS	32 GBPS	48 GBPS
	Budget Totale	125 W	230 W	370 W	-	-	-
	Funzionalità	10/100 Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP		Gigabit, Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Link Aggregation, Flow Control, Client Management, Port Statistics			


### Switch Gigabit PoE Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1510P-SI	DS-3E1518P-SI	DS-3E1526P-SI
	Porte	8+2SFP	16+2SFP	24+2SFP
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af,at		
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte		
	Switching	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS
	Budget Totale	110 W	225 W	370 W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP		


### Switch 10/100 PoE - Gigabit Full Managed

L2 Full Managed Metallico	Modello	DS-3E2310P	DS-3E2318P	DS-3E2326P	DS-3E2510P	DS-3E2528P	DS-3E2528
	Porte	8+2COMBO	16+2COMBO	24+2COMBO	8+2SFP	24+4SFP	24+4SFP
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af,at			-	-	-
	Switching	10 GBPS	21.2 GBPS	22.8 GBPS	20 GBPS	56 GBPS	56 GBPS
	Budget Totale	125 W	300 W	380 W	125 W	380 W	-
	Funzionalità	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp					

### Switch Gigabit Core

Metallico	Modello	DS-3E0524TF	DS-3E3740	DS-3E3756TF
	Porte	24 (12: 10/100/1000 12: SFP)	40 (32: 10/100/1000 8:SFP+)	56 (24: 10/100/1000 24: SFP 8: SFP+)
	Tipo	L2 Unmanaged	L3	L3
	Switching	48 GBPS	224 GBPS	256 GBPS
	Funzionalità	-	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	

### Switch PoE Industriali

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3T0506HP-E/HS	DS-3T0510HP-E/HS	DS-3T0306HP-E/HS	DS-3T0310HP-E/HS	DS-3T0306P*	DS-3T0310P*	ELG-150-48A
	Porte	4+2SFP	8+2SFP	4+1+1SFP	8+1+1SFP	4+2	8+2	Alimentatore per Switch industriale 150W, output 48V, 3.13A, IP65
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100	10/100	10/100	10/100	
	PoE 802.3	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	da 1 a 2: at/af/bt da 3 a 8: at/af	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	da 1 a 2: at/af/bt da 3 a 8: at/af	at/af	at/af	
	Extended Mode 300Mt	porte 3; 4	porte 7; 8	porte 3; 4	porte 7; 8	Standard	Standard	
	Budget Totale	60 W	110 W	60 W	110 W	120 W	240 W	

\*alimentatore non incluso



# MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.

## • SERIE QE-B

- **Display:** 19" a 43"
- **Risoluzione:** fino a Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

## • SERIE FN

- **Display:** 22", 24" e 27"
- **Risoluzione:** Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

## • SERIE FC

- **Display:** 22", 24" e 32"
- **Risoluzione:** Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB Media Player
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

## • SERIE FL

- **Display:** 43" e 55"
- **Risoluzione:** Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB Media Player
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** metallico

## • SERIE UC

- **Display:** fino a 65"
- **Risoluzione:** 4K
- **Interfacce:** HDMI/VGA/AUDIO/USB Media Player
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico


### Monitor Hikvision

durata vita  
50.000 - 70.000 ore



### Monitor Ordinario

durata vita  
20.000 - 25.000 ore

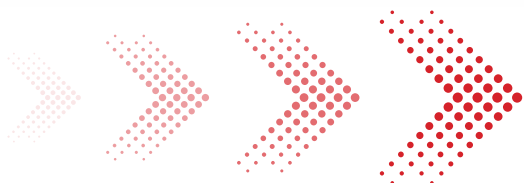

24x7

## Monitor QE-B

Case Plastico	Modello	DS-D5019QE-B	DS-D5022QE-B	DS-D5032QE	DS-D5043QE
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	19"	22"	32"	43"
	Risoluzione	HD 1366 x 768		Full HD 1920 x 1080	
	Ingressi	HDMI/VGA	HDMI/VGA	HDMI/VGA	HDMI/VGA
	Angolo di visione	90°/65°	170°/160°	178°/178°	178°/178°
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA			
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM1940W	-	DS-DM4255W
	Base da tavolo	Inclusa	Inclusa	Inclusa	-



24x7 FRAME 2mm

## Monitor FN Frameless

Case Plastico Full HD	Modello	DS-D5022FN	DS-D5024FN	DS-D5027FN
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	22"	24"	27"
	Risoluzione	Full HD 1920 x 1080		
	Ingressi	HDMI/VGA		
	Angolo di visione	178°/178°		
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA		
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM1940W
	Base da tavolo	Inclusa	Inclusa	Inclusa



24x7

## Monitor FC-FL Industriali

Full HD	Modello	DS-D5022FC	DS-D5024FC	DS-D5032FC-A	DS-D5043FL-B	DS-D5055FL-B
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	22"	24"	32"	43"	55"
	Risoluzione	Full HD 1920 x 1080				
	Ingressi	HDMI/VGA/BNC/AUDIO	HDMI/VGA/BNC/AUDIO	HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB	HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB	HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB
	Uscite	BNC, AUDIO, Speaker Integrati				
	Angolo di visione	170°/160°		178°/178°		
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA				
	Case	Plastico	Plastico	Plastico	Metallico	Metallico
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM4255W	DS-DM4255W
	Base da tavolo	Inclusa	Inclusa	-	DS-DM4303B	DS-DM5503B



24x7

## Monitor UC 4K

Case Plastico UHD	Modello	DS-D5027UC	DS-D5043UC	DS-D5050UC	DS-D5055UC	DS-D5065UC
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	27"	43"	50"	55"	65"
	Risoluzione	4k 3840 x 2160				
	Ingressi	HDMI/VGA/DP	HDMI/VGA/DP/USB	HDMI/VGA/DP/USB	HDMI/VGA/DP/USB	HDMI/VGA/DP/USB
	Uscite	Audio				
	Angolo di visione	178°/178°				
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA				
	Case	Plastico	Plastico	Plastico	Plastico	Plastico
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM4255W	DS-DM4255W	DS-DM4255W	DS-DM6586W
	Base da tavolo	Inclusa	DS-DM4304B	DS-DM501B	DS-DM5504B	DS-DM6501B





# DIGITAL SIGNAGE

I **Digital Signage**, disponibili nelle versioni a muro e a pavimento, trovano naturale applicazione in scenari come punti vendita, fiere, showroom, stazioni e aeroporti che necessitano di riprodurre specifici messaggi informativi e pubblicitari. Il Digital Signage Box invece trasforma qualsiasi Display (Monitor, Ledwall e Videowall) in uno strumento di advertising. Possono inoltre mostrare i dati relativi al conteggio delle persone, alla rilevazione della temperatura e della mascherina, informazioni inviate da telecamere People Counting e Termocamere. Disponibili da 32" fino a 55", anche in versione touch e dotati di **Wi-Fi + Lan e Hot Spot**. Il software gratuito **FocSign**, disponibile per Windows, consente di gestire in modo centralizzato più dispositivi, semplificando la gestione di più siti e consentendo la schedulazione di differenti contenuti. E' disponibile inoltre la App **FocSign Mobile** per iOS e Android.

## • SERIE F

- **Display:** 32", 43" 55"
- **Angolo di visione:** 178°
- **Risoluzione:** Full HD
- **Luminosità:** fino a 500 cd/m2
- **Wi-Fi + Lan e Hot Spot**

## • SERIE TL

- **Display:** 32" 43" 55"
- **Angolo di visione:** 178°
- **Risoluzione:** Full HD
- **Luminosità:** fino a 500 cd/m2
- **Wi-Fi + Lan e Hot Spot**
- **Touch Screen**



**Digital Signage**

Modello	DS-D6032FN-B	DS-D6032FL-B	DS-D6032TL-B	DS-D6043FN-B	DS-D6043TL-B	DS-D6055FN-B	DS-D6055TL-B
Angolo di Visione	178°(H)/178°(V)						
Display	32"	32"	32"	43"	43"	55"	55"
Contrasto	1200:1			3500:1			
Risoluzione	1920×1080						
Luminosità	380 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2	450 cd/m2	500 cd/m2	500 cd/m2	500 cd/m2
Touch Screen	-	-	Si	-	Si	-	Si
Sistema Operativo	Android 6.0.1						
Archiviazione	8GB EMMC, 32GB TF Card						
Ingressi Video/Audio	Audio×1						
Uscite Video/Audio	Audio×1, Speaker×2						
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi						
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1						
Materiale	Plastico	Metallo	Metallo	Plastico	Metallo	Plastico	Metallo
Dimensioni	723×423×45 mm	748×447×56 mm	764×459×75 mm	967×555×83 mm	1007×595×83 mm	1237×708×67 mm	1277×749×83 mm
Peso	5,90 Kg	15,1 Kg	15,5 Kg	18,2 Kg	21,9 Kg	23 Kg	36,2 Kg


**Digital Signage da pavimento**

Modello	DS-D6043FL-B/S	DS-D6055FL-B/S
Angolo di Visione	178°(H) /178°(V)	
Display	43"	55"
Contrasto	1200 : 1	3500 : 1
Risoluzione	1920 x 1080	
Luminosità	500 cd/m2	450 cd/m2
Sistema Operativo	Android 6.0.1	
Archiviazione	8 GB EMMC, 32 GB TF Card	
Uscite Video/Audio	Audio×1, Speaker×2	
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi	
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1	
Materiale	Metallo	
Dimensioni	590×1717×55 mm	2100×916×303 mm
Peso	48,5 Kg	66 Kg


**Digital Signage Box**

Modello	DS-D60C-B
Risoluzione	Fino a 4K
Sistema Operativo	Android 6.0.1
Archiviazione	8 GB EMMC, 32 GB TF Card
Ingressi/Uscite	HDMI out×1, Audio IN/OUT×1,
Interfaccia di rete	LAN×1, Wi-Fi
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1
Dimensioni	145×145×32 mm
Peso	0,6 Kg





# INTERACTIVE MONITOR

Gli **Interactive Monitor** sono dispositivi che semplificano e migliorano l'esperienza di meeting e training, sia in ambito business che educational. Sempre più utilizzati per le loro capacità multifunzionali quali scrittura accurata sullo schermo, software per lavagna integrato e mirroring wireless. È possibile condividere il desktop del proprio PC, Mac o Smartphone/Tablet sul Interactive Monitor e al termine della riunione salvare il contenuto e condividerlo. Disponibili fino a 86" con risoluzione 4K e dotati di ingressi HDMI, VGA, OPS PC, Wi-Fi + Lan e Hot Spot. E' possibile utilizzarli anche per videoconferenze in abbinamento alle unità wireless audio e Webcam.

## • SERIE RB/B

- **Display:** 55", 65", 75" e 86"
- **Angolo di visione:** 178°
- **Risoluzione:** 4K
- **Luminosità:** fino a 500 cd/m2
- **Interfacce:** HDMI, VGA, PC Audio, Line e OPS
- **Wi-Fi + Lan e Hot Spot**
- **Accessori:** Microfono omnidirezionale e Webcam

**Muovere il foglio virtuale**

**Salvare il foglio**

**Supportare la scrittura multi-persona allo stesso tempo**

**Diversi tools di scrittura con colori e dimensioni variabili**

**Nessun limite di pagine**

**Zoom In e Out con due dita**

**Condividere tramite QR Code**

**RISOLUZIONE ULTRA 4K**

**ESPERIENZA DI SCRITTURA**

**CONDIVISIONE MEETING**

**SCHERMO WIRELESS MIRRORING**



## Interactive Monitor



Modello	DS-D5A55RB/B	DS-D5A65RB/B	DS-D5A75RB/B	DS-D5A86RB/B
Angolo di Visione	178°(H)/178°(V)			
Display	55"	65"	75"	86"
Contrasto	1200:1			
Risoluzione	3840x2160			
Luminosità	350 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2	400 cd/m2
Tipologia Touch Screen	Infrarossi 20 punti multi touch simultanei			
Sistema Operativo	Android 8.0			
Memoria	3 GB			
Archiviazione	32 GB			
Ingressi Video/Audio	HDMI×2, VGA×1, PC AUDIO×1,LINE×1			
Uscite Video/Audio	HDMI×1, LINE×1, SPDIF×1, Speaker×2			
Interfaccia di Rete	LAN×2 RS 232×1			
Interfacce	USB×4, OPS			
Supporto a parete	DS-D5AW/Q			
Supporto da pavimento	DS-D5ABL	DS-D5ABL	DS-D5ABL	DS-D5ABH

## OPS



Modello	DS-D5AS5/8S1L	DS-D5AS5/8S2L
Processore	Intel® Core™ i5 7400 3.0 GHz	Intel® Core™ i7 7700 3.0 GHz
Memoria	8GB	8GB
SSD	128GB	256GB
Sistema Operativo	-	Windows 10
Rete	10/100/1000M, WiFi	
Scheda Grafica	Intel Integrated Graphics Card	
Bluetooth	Si	
Uscite Video	HDMI×1, DP×1	HDMI×1, DP×1, VGA×1
Antenna	2	
USB	USB 3.0×6	

## Microfoni/Speaker Wireless



Modello	DS-65VA300L	DS-D5A0W	DS-UM1
Audio	Cancellazione echo, Riduzione del rumore, frequenza 2.4 G RF	Cancellazione echo, Riduzione del rumore, 6 elementi, Omnidirezionale Frequenza 2.4GHz	Omnidirezionale Frequenza 2.4 GHz usb tipo C
Copertura	Raggio 2mt 360°	Raggio 5mt 360°	Raggio 3mt 360°
Alimentazione	Batteria al Litio Ricaricabile	Batteria al Litio Ricaricabile	Batteria al Litio Ricaricabile
Dimensioni	155×148×37 mm	120×120×36.5 mm	120×120×36.5 mm
Peso	340g	390g	390g

## Web Cam USB con Microfono Integrato



Modello	DS-U02	DS-U12	DS-U18	DS-U102
Sensore	2MP CMOS	2MP CMOS	4K CMOS	2MP CMOS
Risoluzione	1920×1080 @ 25fps	1920×1080 @ 25fps	3840×2160 @ 25fps	1920×1080 @ 25fps
Sensibilità	0.1 Lux @ F1.2, AGC ON			
Ottica	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.1-15.5mm
Funzionalità	Ottica fissa	Ottica fissa	Ottica fissa	PTZ con remote control
Dimensioni	80.16×48.6×42.18 mm	118×46.8 ×54.9 mm	130×53.2×56.6 mm	145.3×145.6×145.8 mm



Modello	DS-UC2	DS-UC4	DS-UL2	DS-UL4	DS-UL8
Sensore	2MP CMOS	2K CMOS	2MP CMOS	4MP CMOS	4K CMOS
Risoluzione	1920×1080 @ 25fps	2560×1440 @ 25fps	1920×1080 @ 25fps	2560×1440 @ 25fps	3840×2160 @ 25fps
Sensibilità	0.1 Lux @ F1.2, AGC ON				
Ottica	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Funzionalità	Autofocus	Autofocus	Autofocus, Luce a Led e orientabile per riprese in verticale e orizzontale con staffa magnetica		
Dimensioni	47.9×59.9×75.4 mm	47.9×59.9×75.4 mm	47.9×59.9×75.4 mm	47.9 ×59.9×75.4 mm	47.9×59.9×75.4 mm



# VIDEOWALL LCD

I Videowall LCD ti offrono immagini realistiche. Caratterizzati da **cornici ultrasottili**, integrati con i migliori chip e pannelli della categoria garantendo un'esperienza visiva impareggiabile. I controller per Videowall offrono trasmissione del segnale senza ritardi e perdite, modalità di controllo flessibili e segnali a risoluzioni multiple. In abbinamento alle tastiere permettono di trovare i dettagli giusti al momento giusto. Ideali sia per sale controllo, eventi, meeting room e applicazioni Retail.

## • SERIE Y

- Display: 46" 49" e 55"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: Full HD
- Luminosità: fino a 700 cd/m<sup>2</sup>

## • SERIE G

- Display: 55"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: Full HD
- Luminosità: fino a 700 cd/m<sup>2</sup>

### Videowall Serie Y

Modello	DS-D2046LU-Y	DS-D2049LU-Y	DS-D2055LU-Y	DS-D2055HU-Y
Tipo	46" 3.5mm LCD Display	49", 3.5mm LCD Display	55", 3.5mm LCD Display	55", 3.5mm LCD Display
Pixel Pitch	0.53 mm	0.56 mm	0.63 mm	0.63 mm
Cornice totale	3.5 mm			
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>
Profondità colore	8 bit, 16.7 M			
Rapporto Contrasto	1200:1			
Ingressi Video	1xVGA , 1xHDMI ,1xDVI, 1xDP			
Altri ingressi	1xUSB			
Uscite Video	1xDP, 1xHDMI			
Supporto a Muro	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U
Supporto a Muro Push & Pull	DS-DN4601W	DS-DN4901W	DS-DN5501W	DS-DN5501W
Mobile Base da Pavimento	DS-DN46C2M/B	DS-DN49B4M/B	DS-DN55B3M/B	DS-DN55B3M/B
Supporto Monitor per base pavimento	DS-DN46C2M/F	DS-DN49B4M/F	DS-DN55B3M/F	DS-DN55B3M/F



## Videowall Serie G

Modello	DS-D2055LE-G	DS-D2055HE-G	DS-D2055LR-G	DS-D2055HR-G
Tipo	55" 0.88mm LCD Display Unit			
Pixel Pitch	0.63 mm	0.63 mm	0.63 mm	0.63 mm
Cornice totale	1,8 mm	1,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>
Profondità colore	10Bit (D), 1.07 B			
Rapporto Contrasto	1400:1			
Ingressi Video	1xVGA , 1xHDMI ,1xDVI, 1xDP			
Altri ingressi	1xUSB			
Uscite Video	1xDP, 1xHDMI			
Supporto a Muro	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U
Supporto a Muro Push & Pull	DS-DN5501W	DS-DN5501W	DS-DN5501W	DS-DN5501W
Mobile Base da Pavimento	DS-DN55E4M/B	DS-DN55E4M/B	DS-DN55F3M/B	DS-DN55F3M/B
Supporto monitor per base pavimento	DS-DN55E4M/F	DS-DN55E4M/F	DS-DN55F3M/F	DS-DN55F3M/F



## Matrici

Modello	DS-C12L-0204H	DS-C12A-0104H
Ingressi	2xHDMI	1xHDMI con loop
Risoluzione max In	4096x2160	3840x2160
Uscite	4xHDMI	4xHDMI
Risoluzione max Out	1920x1080, 4096 x 2160 (out 1)	3840x2160
Interfaccia di rete	1xRJ45 (10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet)	1xRJ45 (10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet)
Alimentazione	12 VDC (con alim. esterno 100 to 240 VAC)	12 VDC ( con alim.esterno 100 to 240 VAC)



## Matrici Modulari

Modello	DS-C10S-S11T	DS-C10S-S22T	DS-C10M-S34	DS-C10M-S50	DS-C10M-S68
Slot schede Ingressi	6	12	16	32	32
Slot schede Uscita	5	10	18	18	36
Alimentazione	100-240 VAC, 50/60 Hz		100-240 VAC, 50/60 Hz		
Consumo	≤250 W	≤450 W	≤ 800 W	≤ 1000 W	≤ 1200 W
Temperatura di esercizio	0°C / 40°C				
Dimensioni	352x177x442.4 mm	352x354x442.4 mm	482x620x380 mm	482x880x380 mm	482x1240x380 mm



## Schede per matrici Modulari Serie DS-CS10S

Modello	DS-C10S-DI4T	DS-C10S-VI4T	DS-C10S-HI4T-HD	DS-C10S-HI2T-4K	DS-C10S-SIUT	DS-C10S-V04T	DS-C10S-D04T	DS-C10S-H04T
Tipologia	IN	IN	IN	IN	IN	OUT	OUT	OUT
Ingressi/Uscite	4xDVI	4xVGA	4xHDMI	2xHDMI	1xRJ45	4xVGA	4xDVI	4xHDMI
Risoluzione Max	1920x1200	1920x1200	1920x1200	3840x2160	fino a 8ch@1080p	1920x1200	1920x1200	3840x2160 @30Hz



## Schede per matrici Modulari Serie DS-CS10M

Modello	DS-C10M-DI4	DS-C10M-VI4	DS-C10M-HI4	DS-C10M-DPI2	DS-C10M-D04	DS-C10M-H04
Tipologia	IN	IN	IN	IN	OUT	OUT
Ingressi/Uscite	4xDVI	4xVGA	4xHDMI	4xDP	4xDVI	4xHDMI
Risoluzione Max	1920x1200	1920x1200	1920x1200	3840x2400@30/ 2560x1600@60	1920x1200	1920x1200



## Decoder

Modello	DS-6901UDI	DS-6904UDI	DS-6908UDI	DS-6910UDI	DS-6912UDI	DS-6916UDI
Ingressi	-	HDMI, DVI-I	VGA, DVI-I	VGA, DVI-I	VGA, DVI-I	VGA, DVI-I
Uscite	1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC	4xHDMI, 2xBNC	8xHDMI, 4xBNC	10xHDMI, 5xBNC	12xHDMI, 6xBNC	12xHDMI, 6xBNC
Canali Decodifica	16-ch	32-ch	64-ch	80-ch	96-ch	128-ch
Capacità Decodifica	fino a 16ch 2MP	fino a 32ch 2MP	fino a 64ch 2MP	fino a 80ch 2MP	fino a 96ch 2MP	fino a 128ch 2MP
Split Screen	fino a 16			fino a 36		





# LEDWALL DA INSTALLAZIONE

Display perfetti per prestazioni e brillantezza delle immagini. La struttura semplificata consente una facile installazione e manutenzione. I Display LED per interni ed esterni sono dotati di componenti ad alta qualità e sono stati sapientemente progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente. L'integrazione dei cavi di alimentazione e dati all'interno della struttura ne migliorano l'estetica e la sicurezza sul sito. I Cabinet in alluminio-magnesio migliorano le prestazioni complessive di dissipazione del calore.

## • SERIE MFW


- Golden Wire
- Refresh Rate: 3840 Hz
- Luminosità: 800 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo Di Visione: H 140°, V 140°

## • SERIE CWF

- Copper Wire
- Refresh Rate: 3840 Hz
- Luminosità: 800 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo Di Visione: H 140°, V 140°

## • SERIE FO

- Refresh Rate: 3840 Hz
- Luminosità: 7500 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo Di Visione: H 140°, V 140°
- IP65

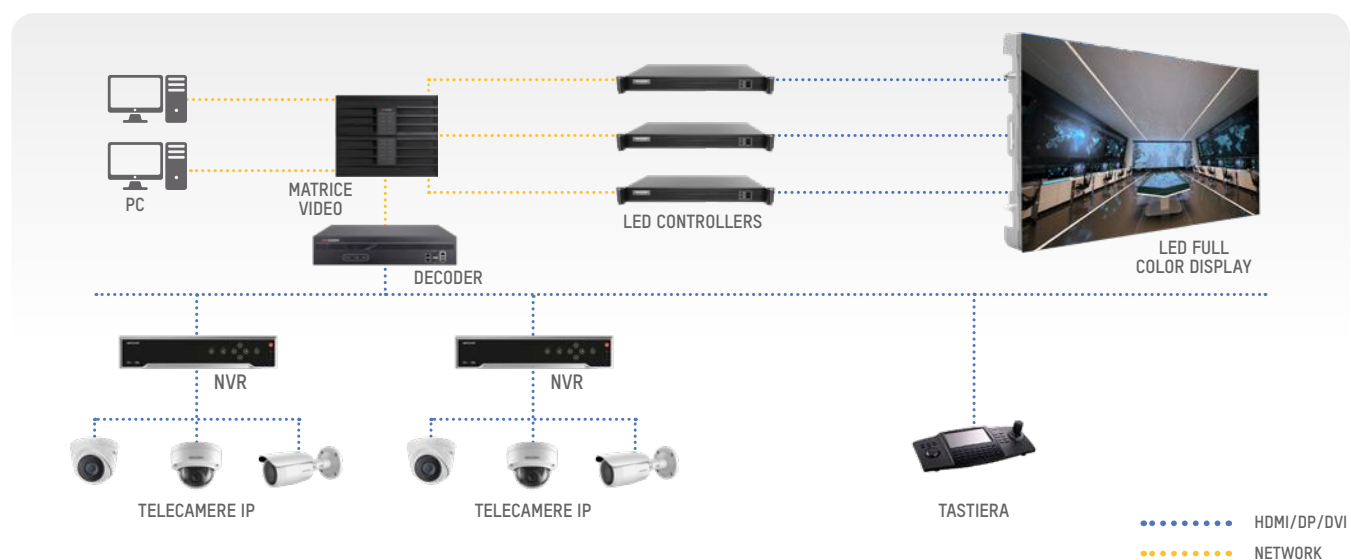

**Ledwall da Interno - Manutenzione frontale**

Modello	DS-D4209FI-MWF	DS-D4212FI-CWF	DS-D4212FI-MWF	DS-D4215FI-CWF
Pixel Pitch	0,9375mm	1.25 mm	1.25 mm	1.5625 mm
Refresh Rate	3840 Hz			
Tipologia Led	Surface mounted quaternity LED			
Luminosità	800 cd/m <sup>2</sup>		6000 cd/m <sup>2</sup>	
Risoluzione Cabinet	640×360	480×270	480×270	384×216
Formato Cabinet	600×337.5×50.9 mm		600×337.5×50.9 mm	
Angolo Di Visione	H 140°, V 140°		H 140°, V 140°	
Consumo Massimo	850 W/m <sup>2</sup>		780 W/m <sup>2</sup>	
Peso	5.4kg			


**Ledwall da Interno - Manutenzione frontale**

Modello	DS-D4215FI-MWF	DS-D4218FI-CWF	DS-D4225FI-CWF	DS-D4237FI-CWF
Pixel Pitch	1.5625 mm	1.875 mm	2.48 mm	3.75 mm
Refresh Rate	3840 Hz			
Tipologia Led	DIP Triad LED			
Luminosità	800 cd/m <sup>2</sup>			
Risoluzione Cabinet	384×216	320×180	240×136	160×90
Formato Cabinet	600×337.5×50.9 mm			
Angolo Di Visione	H 140°, V 140°			
Consumo Massimo	780 W/m <sup>2</sup>	500 W/m <sup>2</sup>	270 W/m <sup>2</sup>	
Peso	5.4kg			


**Controller**

Modello	DS-D42C04-H	DS-D42C08-H	DS-D42C16-H
Risoluzione Massima	1920×1080	3840×1080	4960×2160
Input	1×DVI, 1×HDMI, 1×DP	2×HDMI, 1×DP, 1×DVI	2×HDMI, 1×DP, 1×DVI
Output	4ch RJ45 output, 1xDVI output	8ch RJ45 output, 1xHDMI output	16ch RJ45 output, 1xHDMI output
Control	Network	Network	Network


**Ledwall da Esterno - Manutenzione posteriore**

Modello	DS-D4240FO	DS-D4250FO	DS-D4260FO	DS-D4280FO	DS-D42A0FO	DS-D42A0FO-D	DS-D42A6FO-D
Pixel Pitch	4.0 mm	5.0 mm	6.67 mm	8.0 mm	10 mm	10 mm	16 mm
Refresh Rate	3840 Hz						
Tipologia Led	SMD Triad LED				DIP Triad LED		
Luminosità	5500 cd/m <sup>2</sup>			6000 cd/m <sup>2</sup>		7500 cd/m <sup>2</sup>	
Risoluzione Cabinet	240×240	192×192	144×144	120×120	96×96	96×96	60×60
Formato Cabinet	960 mm×960 mm×102.5 mm						
Angolo Di Visione	H 140°, V 140°						
Consumo Massimo	850 W/m <sup>2</sup>	850 W/m <sup>2</sup>	850 W/m <sup>2</sup>	780 W/m <sup>2</sup>	780 W/m <sup>2</sup>	500 W/m <sup>2</sup>	500 W/m <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP65						
Peso	29 Kg						


**Controller**

Modello	DS-D42C04-N	DS-D42C06-N
Risoluzione Massima	1920×1080	2560×1440
Input	1×DVI, 1×HDMI, 1×Audio	1×DVI, 2×HDMI, 2×3G-SDI, 1×DVI+DVI LOOP, 1×USB
Output	4×RJ45 output	4×RJ45, 1×DVI
Control	USB	Network





# LEDWALL RENTAL


Giunzioni ad alta precisione, alta luminosità, durata operativa estesa, classificazione IP65 per resistenza all'acqua e alla polvere e dissipazione del calore, cablaggio esterno standard per semplificarne l'installazione. Dotati di FlyCase per un trasporto più sicuro ed efficiente.

## • SERIE CAF

- **Tipologia Led:** SMD Triad LED
- **Refresh Rate:** 3840 Hz
- **Luminosità:** 800 cd/m<sup>2</sup>
- **Angolo Di Visione:** H 160°, V 160°

## • SERIE CA

- **Tipologia Led:** SMD Triad LED
- **Refresh Rate:** 3840 Hz
- **Luminosità:** 5000 cd/m<sup>2</sup>
- **Angolo Di Visione:** H 160°, V 160°

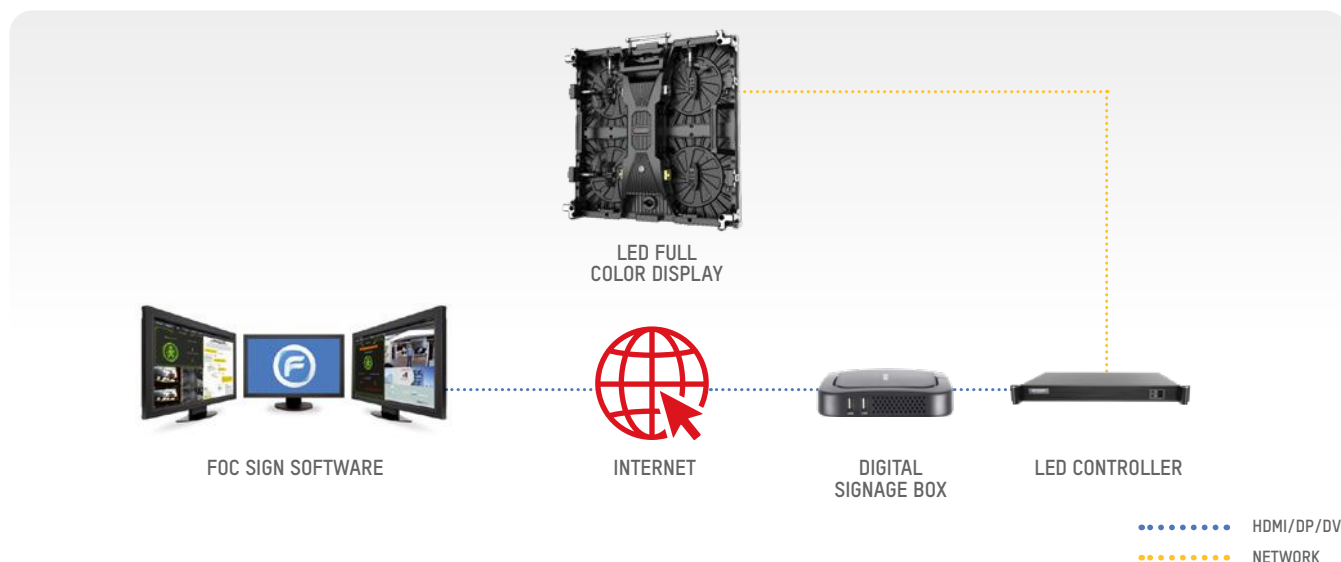

### Ledwall Rental - da Interno



Modello	DS-D4226RI-CAF	DS-D4239RI-CAF
Pixel Pitch	2.604 mm	3.906 mm
Refresh Rate	3840 Hz	3840 Hz
Tipologia Led	SMD Triad LED	SMD Triad LED
Luminosità	800 cd/m <sup>2</sup>	800 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione Cabinet	192x192	128x128
Formato Cabinet	500x500x87 mm	500x500x87 mm
Angolo Di Visione	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°
Consumo Massimo	550 W/m <sup>2</sup>	460 W/m <sup>2</sup>
Peso	8.5 Kg	8.5 Kg

### Ledwall Rental - da Esterno




Modello	DS-D4239R0-CA	DS-D4248R0-CA
Pixel Pitch	3.906 mm	4.8 mm
Refresh Rate	3840 Hz	3840 Hz
Tipologia Led	SMD Triad LED	SMD Triad LED
Luminosità	5000 cd/m <sup>2</sup>	5000 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione Cabinet	128 x 128	104 x 104
Formato Cabinet	500x500x87 mm	500x500x87 mm
Angolo Di Visione	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°
Consumo Massimo	680 W/m <sup>2</sup>	680 W/m <sup>2</sup>
Grado di Protezione	IP65	IP65
Peso	8.5 Kg	8.5 Kg

### Controller



Modello	DS-D42C04-N	DS-D42C06-N
Risoluzione Massima	1920x1080	2560x1440
Input	1xDVI, 1xHDMI, 1xAudio	1xDVI, 2xHDMI, 2x3G-SDI, 1xDVI+DVI LOOP, 1xUSB
Output	4xRJ45 output	4xRJ45, 1xDVI
Control	USB	Network

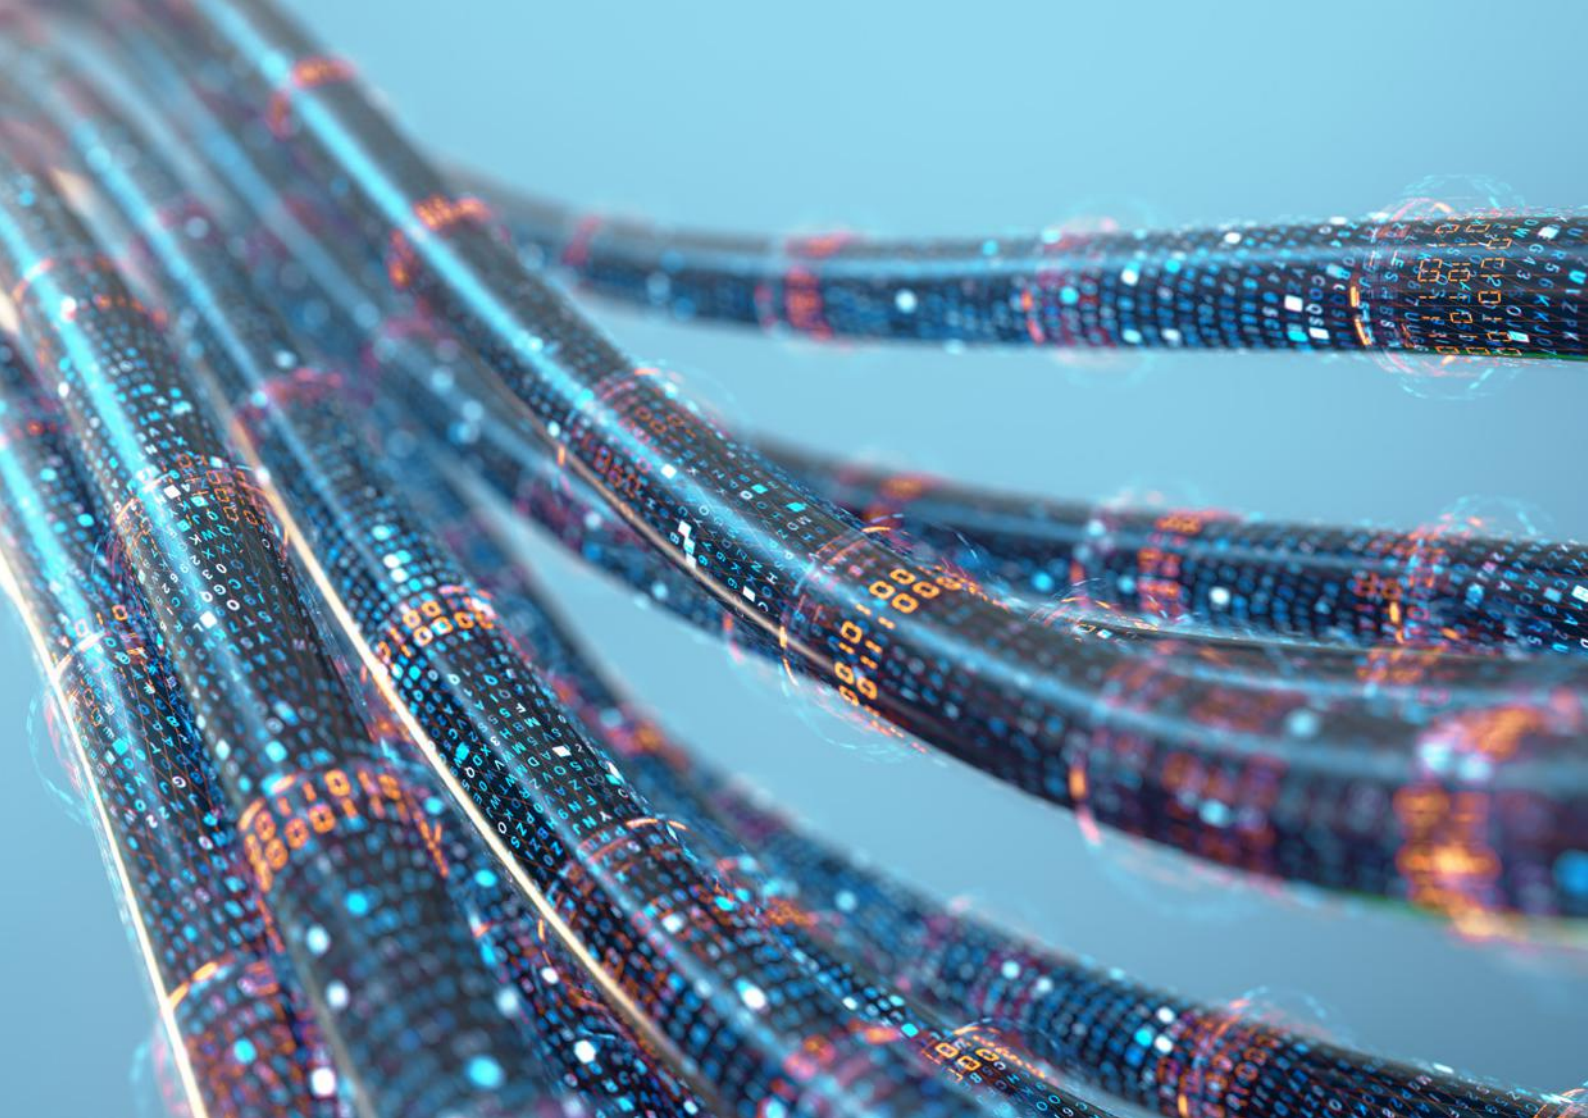

# CAVI & ACCESSORI

Una gamma completa di **Accessori** dedicati al **Networking** come Cavi UTP 100% rame, Plug RJ45, moduli SFP, PoE repeater e Ponti Radio 2,4 GHz, Punto-Punto; alla trasmissione video come **Balun** compatibili con segnali video HD-TVI e PoC e alle **Tastiere** di gestione.

## Cavi UTP

DS-1LN5E-S



**Matassa da 305 mt.**, UTP CAT 5E  
Diametro 0,5 AWG 24, Certificazione ECA  
100% rame

DS-1LN6-UU

**Matassa da 305 mt.**, UTP CAT 6  
Diametro 0,565 AWG 23, Certificazione ECA  
100% rame

## Balun

DS-1H18



**Trasmettitore passivo HD-TVI** su cavo twistato CAT-5 UTP  
Impedenza da 75  $\Omega$  a 100  $\Omega$ , Distanza di trasmissione  
a colori fino a 200 m, Compatibile con tecnologia PoC,  
2 pezzi per confezione.

DS-1H18S/E

**Trasmettitore passivo HD-TVI** su cavo twistato CAT-5 UTP  
Impedenza da 75  $\Omega$  a 100  $\Omega$ , Distanza di trasmissione a colori  
fino a 200 m, 2 pezzi per confezione.

## PoE Repeater

DS-1H34-0101P





**Ripetitore PoE.** 1-ch input 100 m, 10/100,  
1-ch output 100 m, 10/100, 802.3 at/af.  
Portata 450 m in Extend Mode, Trasmissione a cascata fino a 500 m,  
Temperatura di funzionamento -30°C a 70°C

DS-1H34-0102P

**Ripetitore PoE.** 1-ch input 100 m, 10/100  
2-ch output 100 m, 10/100, 802.3 at/af.  
Portata 450 m in Extend Mode, Trasmissione a cascata fino a 500 m,  
Temperatura di funzionamento -30°C a 70°C



## Moduli SFP

	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	HK-SFP-1.25G-20-1310	HK-SFP-1.25G-20-1550
	<b>Duplex Fiber:</b> Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G Connettore LC, Distanza max 1 km Temperatura di esercizio 0-70°C	<b>Lc Single Mode Single Fiber</b> Tx1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C	<b>Lc Single Mode Single Fiber</b> Tx1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C
	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	HK-SFP+-10G-20-1270	HK-SFP+-10G-20-1330
	<b>Duplex Fiber:</b> Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C	<b>Single Fiber:</b> Tx 1270nm/Rx 1310nm 10G Connettore LC 10G, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C	<b>Single Fiber:</b> Tx 1330nm/Rx 1270nm 10G, Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C



## Plug

	DS-1M01	DS-1M02
	<b>Plug RJ45</b> per cavo UTP cat. 5E, Placcato oro, Policarbonato, UL94V-2. 100 pezzi per confezione.	<b>Plug RJ45</b> per cavo UTP cat. 6, Placcato oro, Policarbonato, UL94V-2. 100 pezzi per confezione.

## Ponti Radio

	DS-3WF01C-2N	DS-3WF0AC-2NT	DS-3WF01C-2N/O
	<b>Ponte radio da interno</b> Distanza max. 500 m Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 65°, vert. 60° 2 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE Venduto in coppia	<b>Ponte radio da interno</b> Distanza max. 100 m Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 65°, vert. 30° 1 10/100 RJ45, PoE input passivo	<b>Ponte radio da esterno IP65 2.4GHz</b> Distanza max. 3 km Antenna 150 Mbps angolo orizz. 60°, vert. 30° 1 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE input passivo

## Tastiere

	DS-1005KI	DS-1006KI	DS-1200KI
	<b>Joystick USB a 3 assi</b> per controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.	<b>Tastiera di controllo a 4 assi</b> LCD Screen con risoluzione 128x64 Controllo attraverso RS-232, RS-422, RS-485. Interfaccia USB 1.0	<b>Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi.</b> LCD Screen con risoluzione 128x64. Controllo fino a 1000 dispositivi. Interfaccia USB2.0. RS-232, RS-485, RS422, RJ45.
	DS-1100KI	DS-1600KI	
	<b>Tastiera di controllo multifunzione</b> su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.	<b>Tastiera di controllo multifunzione</b> su IP a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.	



# STORAGE



<b>SSD 2.5" SATA</b>	HS-SSD-C100/120G	HS-SSD-C100/240G	HS-SSD-C100/480G	HS-SSD-C100/960G	HS-SSD-C100/1920G
Capacità	120 GB	240 GB	480 GB	960 GB	2 TB
Tecnologia	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Velocità Lettura/Scrittura	550/420 MB/s	550/450 MB/s	550/470 MB/s	560/500 MB/s	560/500 MB/s
TeraByte Written	40 TB	80 TB	160 TB	320 TB	640 TB



	HS-SSD-E100/128G	HS-SSD-E100/256G	HS-SSD-E100/512G	HS-SSD-E100/1024G
Capacità	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB
Tecnologia	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Velocità Lettura/Scrittura	550/430 MB/s	550/450 MB/s	550/480 MB/s	560/500 MB/s
TeraByte Written	60 TB	120 TB	240 TB	480 TB



<b>SSD M.2 SATA</b>	HS-SSD-E100NI/128G/2280	HS-SSD-E100NI/256G/2280	HS-SSD-E100NI/512G/2280	HS-SSD-E100NI/1024G/2280
Capacità	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB
Tecnologia	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Velocità Lettura/Scrittura	530/450 MB/s	545/480 MB/s	550/510 MB/s	550/510 MB/s
TeraByte Written	35 TB	70 TB	140 TB	280 TB



<b>SSD PCIE GEN 3X4, NVME</b>	HS-SSD-E2000/256G	HS-SSD-E2000/512G	HS-SSD-E2000/1024G	HS-SSD-E2000/2048G	HS-SSD-E2000R(STD)/512G/WX
Capacità	256GB	512 GB	1 TB	2TB	512 GB
Velocità Lettura/Scrittura	3100/1300MB/s	3300/2100MB/s	3500/3000MB/s	3500/3100MB/s	3300/2100MB/s



	HS-SSD-E2000R(STD)/1024G/WX	HS-SSD-E1000(STD)/128G/2280	HS-SSD-E1000(STD)/256G/2280	HS-SSD-E1000(STD)/512G/2280	HS-SSD-E1000(STD)/1024G/2280
Capacità	1 TB	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB
Velocità Lettura/Scrittura	3450/2900MB/s	990/650MB/s	1950/1260MB/s	2000/1610MB/s	2100/1800MB/s



<b>RAM UDIMM</b>	HKED3041AAA2A0ZA1/4G	HKED3081BAA2A0ZA1/8G	HKED4041BAA1D0ZA1/4G	HKED4081CBA1D0ZA1/8G	HKED4161DAB1D0ZA1/16G	HKED4081CAA2D1SA2
Tecnologia	DDR3	DDR3	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
Capacità	4GB	8GB	4GB	8GB	16GB	8GB
Frequenza	1600 MHz	1600 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz	3000 MHz
Alimentazione	1,5 V	1,5 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V
Latenza	CL11	CL11	CL19	CL19	CL19	CL16



	HKED4081CBA2D1ZA2/8G	HKED4161DAA2D1ZA2/16G	HKED4081CAA2F0ZB2/8G	HKED4161DAA2F0ZB2/16G	HKED4081CBA2D2ZA4/8G	HKED4161DAA2D2ZA4/16G
Tecnologia	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
Capacità	8GB	16GB	8GB	16GB	8GB	16GB
Frequenza	3000 MHz	3000 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Alimentazione	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V
Latenza	CL 16	CL 16	CL 16	CL 16	CL 16	CL 16



RAM SODIMM	HKED3042AAA2A0ZA1/4G	HKED3082BAA2A0ZA1/8G	HKED4042BBA1D0ZA1/4G	HKED4082CBA1D0ZA1/8G	HKED4162DAB1D0ZA1/16G
Tecnologia	DDR3	DDR3	DDR4	DDR4	DDR4
Capacità	4GB	8GB	4GB	8GB	16GB
Frequenza	1600 MHz	1600 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz
Alimentazione	1,35 V	1,35 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V
Latenza	CL11	CL11	CL19	CL19	CL19



MICRO SDHC 10 SENZA ADATTATORE	HS-TF-M1/32G	HS-TF-M1/64G	HS-TF-M1/128G	HS-TF-G2/128G	HS-TF-G2/256G	HS-TF-C1/8G/ZA01X00/0D
Capacità	32GB	64GB	128GB	128GB	256GB	8GB
Velocità Lettura/Scrittura	-	-	-	-	-	90/12Mb/s



	HS-TF-C1/16G/ZA01X00/0D	HS-TF-C1/32G/ZA01X00/0D	HS-TF-C1/64G/ZA01X00/0D	HS-TF-C1/128G/ZA01X00/0D	HS-TF-C1/256G/ZA01X00/0D	HS-TF-C1/8G/Adapter
Capacità	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	8GB
Velocità Lettura/Scrittura	92/20Mb/s	92/20Mb/s	92/30Mb/s	92/40Mb/s	100/50Mb/s	90/12Mb/s



	HS-TF-C1/16G/Adapter	HS-TF-C1/32G/Adapter	HS-TF-C1/64G/Adapter	HS-TF-C1/128G/Adapter	HS-TF-C1/256G/Adapter
Capacità	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB
Velocità Lettura/Scrittura	92/20Mb/s	92/20Mb/s	92/30Mb/s	92/40Mb/s	100/50Mb/s



PORTABILE SSD	HS-ESSD-Elite7/500GB	HS-ESSD-Elite7/1000GB	HS-ESSD-Elite7 Touch/500GB	HS-ESSD-Elite7 Touch/1000GB	HS-ESSD-T1000/S12G/D
Capacità	500 GB	1 TB	500 GB	1TB	512 GB
Colori	Nero/Grigio/Verde	Nero/Grigio/Verde	Nero/Grigio/Verde	Nero/Grigio/Verde	Nero
Fingerprint	-	-	SI	SI	-



	HS-ESSD-T1000/1024G/D	HS-ESSD-T100F/S12G/B16	HS-ESSD-T100F/1024G/B16	HS-ESSD-P0256BWD/256G	HS-ESSD-P0512BWD/S12G
Capacità	1 TB	512 GB	1 TB	256 GB	512 GB
Colori	Nero	Argento	Argento	Nero/Grigio	Nero/Grigio



	HS-ESSD-P1000BWD/1TB	HS-ESSD-T200N/128G	HS-ESSD-T200N/256G	HS-ESSD-T200N/512G	HS-ESSD-T200N/960G
Capacità	1 TB	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB
Colori	Nero/Grigio	Nero	Nero	Nero	Nero



	HS-ESSD-T1001/128G	HS-ESSD-T1001/256G	HS-ESSD-T1001/512G	HS-ESSD-T1001/1024G
Capacità	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB
Tecnologia	Nero/Bianco/Rosa	Nero/Bianco/Rosa	Nero/Bianco/Rosa	Nero/Bianco/Rosa
Velocità Lettura/Scrittura	450/340 MB/s	450/400 MB/s	450/400 MB/s	450/400 MB/s
TeraByte Written	Type C USB 3.1	Type C USB 3.1	Type C USB 3.1	Type C USB 3.1



USB DRIVE	HS-USB-M200/8G HS-USB-M200S/8G	HS-USB-M200/16G HS-USB-M200S/16G	HS-USB-M200/32G HS-USB-M200S/32G	HS-USB-M200/64G HS-USB-M200S/64G	HS-USB-M200R/USB2.0/8G	HS-USB-M200R/USB2.0/16G
Capacità	8GB	16GB	32GB	64GB	8GB	16GB
Tecnologia	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0



	HS-USB-M200R/USB2.0/32G	HS-USB-M200R/USB2.0/64G	HS-USB-M200G/16G	HS-USB-M200/16G/U3 HS-USB-M200S/16G/U3	HS-USB-M200/32G/U3 HS-USB-M200S/32G/U3	HS-USB-M200/64G/U3 HS-USB-M200S/64G/U3
Capacità	32GB	64GB	16GB	16GB	32GB	64GB
Tecnologia	USB 2.0	USB 2.0	-	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0



	HS-USB-M200/128G/U3 HS-USB-M200S/128G/U3	HS-USB-Engine/128G/0D	HS-USB-Engine/256G/0D	HS-USB-Engine/512G/0D	HS-USB-Engine/1024G/0D
Capacità	128GB	128GB	256GB	512GB	1TB
Tipologia	USB 3.0	ENGINE USB 3.1	ENGINE USB 3.1	ENGINE USB 3.1	ENGINE USB 3.1



PORTABLE HDD	HS-EHDD-T30/1T/0D	HS-EHDD-T30/2T/0D
Capacità	1TB	2TB
Tipologia	Grigio/Blu/Verde	Grigio/Blu/Verde

**SISTEMI DI TRASMISSIONE, STORAGE & DISPLAY**  
CONNESSIONE, ARCHIVIAZIONE  
E COMUNICAZIONE VISIVA



© 2021 Hikvision Italy S.r.l. - Riproduzione riservata - Transmission & Display PRO@21

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.  
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy  
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo  
31029 Vittorio Veneto  
T +39 0438 6902  
F +39 0438 690299  
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari