


**HIKVISION**

# CATALISTINO

## TELEFONI VOIP SIP


DICEMBRE 2022



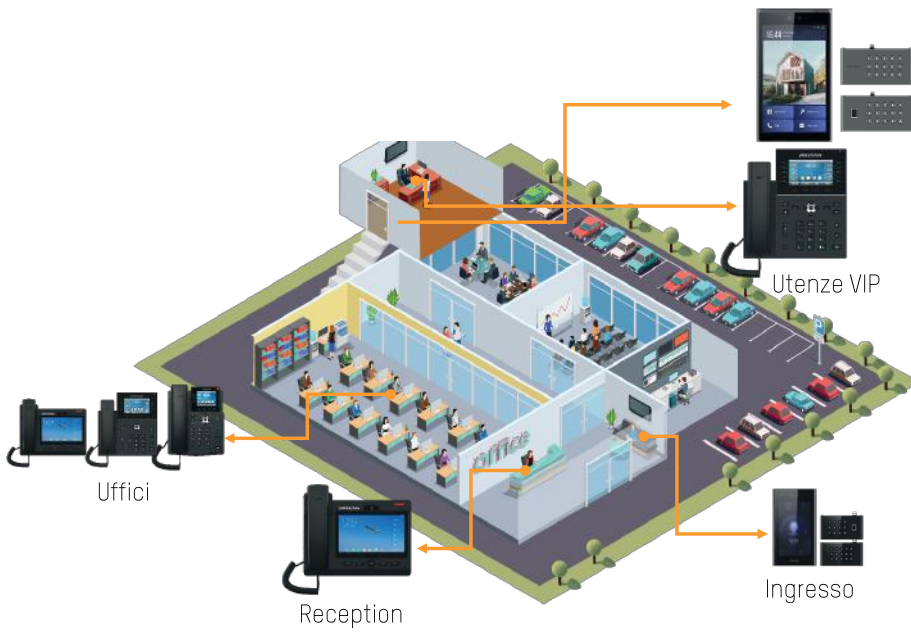

- Privacy**  
Segregazione dei numeri privati da quelli dell'ufficio
- Efficienza**  
Aumentare la produttività
- Soluzioni**  
SIP Phone  
SIP Phone & Door Station

Nota: I SIP phone non possono essere gestiti con ivms-4200/HCP

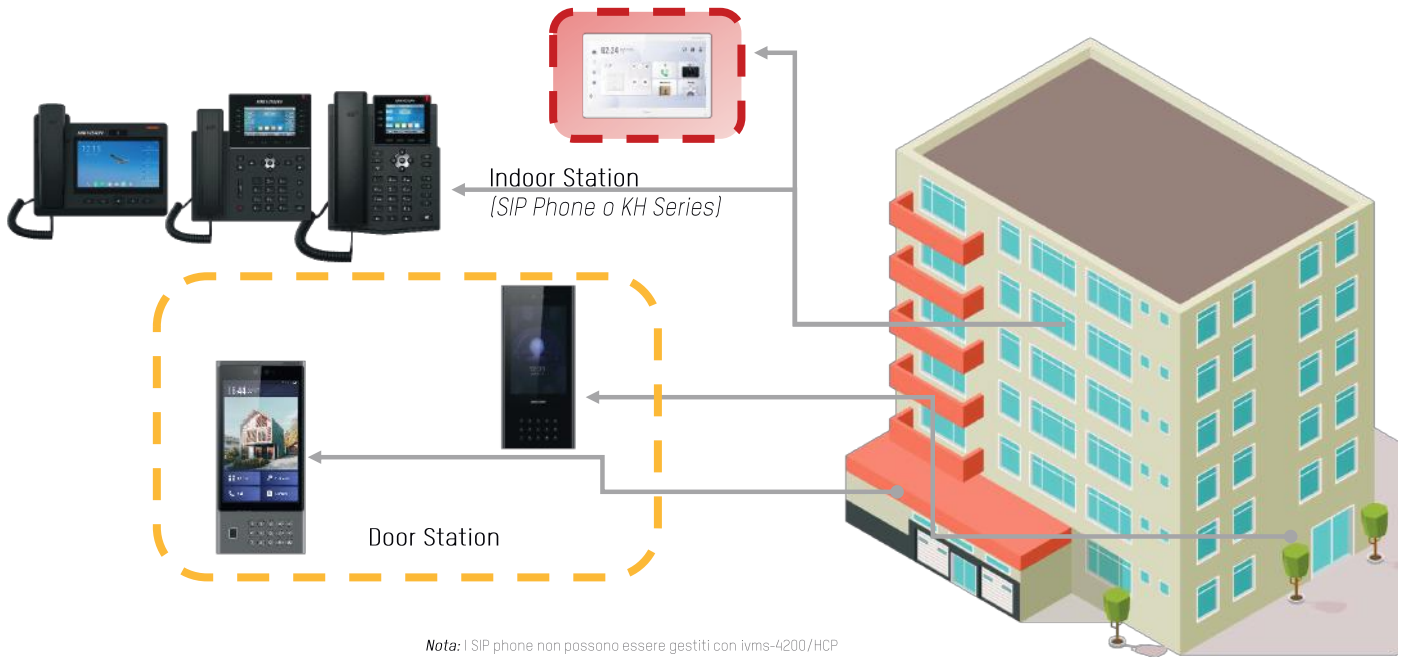

Nota: I SIP phone non possono essere gestiti con ivms-4200/HCP

## LISTA COMPATIBILITA'



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
DS-KP8000-HE1	<b>TELEFONO VOIP LCD 2.8" 6 LINEE</b>	<b>€ 190.00</b>
	<p>Schermo 2.8", risoluzione 320x240. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)/ Voice quality monitoring. Linee: 6 linee SIP. Agenda contatti: 1.000 locali / 1.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive. Power Supply: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi.</p>	
DS-KP8000-WHE1	<b>TELEFONO VOIP LCD 2.8" 6 LINEE WIFI</b>	<b>€ 200.00</b>
	<p>Schermo 2.8", risoluzione 320x240. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)/ Voice quality monitoring. Linee: 6 linee SIP. Agenda contatti: 1.000 locali / 1.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive. Standard WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n. Power Supply: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi.</p>	
DS-KP8200-HE1	<b>TELEFONO VOIP LCD 4.3" 20 LINEE</b>	<b>€ 375.00</b>
	<p>Schermo 4.3", risoluzione 480x272. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC. G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)/ Voice quality monitoring. Linee: 20 linee SIP. Agenda contatti: 2.000 locali / 2.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive. Power Supply: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi.</p>	
DS-KP9301-HE1	<b>TELEFONO VOIP LCD 7" ANDROID 20 LINEE</b>	<b>€ 690.00</b>
	<p>Sistema Operativo: AndROID 9.0. Schermo 7" touchscreen, risoluzione 1024 x 600. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711a/u, G.729A/B, iLBC. G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC), Noise Reduction (NR), Packet Loss Concealment (PLC). Linee: 20 linee SIP. Agenda contatti: 2.000 locali / 2.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive. Power Supply: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi.</p>	